

Nummer : **TQM2000/ 8.4**
Hoofdstuk : **Pre-press specificaties**
Type : **Informatie**
Wijziging : **tekening rasterpunt**

Rev : 2.5
Datum : 22-02-2005
Blad : 1 van 3
Status : Active

Lithospecificatie /10.1.2.3 EPP


DOEL	Deze specificatie heeft tot doel het beschrijven van de minimale eigenschappen waaraan digitale media moeten voldoen om voorwaarden te scheppen voor een probleemloze verwerking.
ALGEMEEN	
SYSTEEM	Apple Mac. Indien anders dan vooraf overleg.
AANLEVERING	ISDN ++ 31 (0)10 - 285 73 77 FTP (vooraf contact opnemen met afdeling account manager) DVD-Ram CD-Rom
BESTANDSGEGEVENS	
AANLEVERING	<ul style="list-style-type: none">- Bestandsnaam (+ Aantal etiketten)- Programma + versie- Gebruikte beelden- Gebruikte fonts- Eventueel nr font- Fontleverancier- Gebruikte kleuren- Formaat etiket Gelieve te melden indien een aangepast font wordt gebruikt. Bij voorkeur per etiket de files opslaan in één map.
CONVERTEREN	Aanlevering van bestanden bij voorkeur in Artpro formaat. Voor de conversie van bestanden naar Artpro worden extra kosten in rekening gebracht.
TIFF FILES	TIFF-files dienen zonder compressie te worden bewaard en aangeleverd.
SOFTWARE	
<i>Royal Sens heeft altijd recente versies van onderstaande software:</i>	
ESKO ARTWORKS	Artpro
ADOBE	Illustrator Photoshop Complete Fonts Folio
ALDUS	Freehand
QUARKXPRESS	Passport
TECHNISCHE ASPECTEN	
BARCODE	BWR in alle gevallen 0,03. Formaat, kleurstelling, positie en witmarge volgens de richtlijnen van EAN Nederland.
VERNIS	Deze dient de kleur PMS 427 (transparant) te krijgen. Plakrand volgens opgave klant of vernisvrij.
KLEUREN	Benaming van kleuren volgens PMS (dus geen groen maar PMS 347). Bestanden mogen geen ongebruikte kleuren bevatten.
TEKSTVRIJE ZONE	Tekst dient 1,5 mm van de zijkant van het etiket te staan.
AFSNEE	2 mm
SNIJLIJNEN	Snijlijnen bij voorkeur in de donkerste kleur laag vermelden.
TRAPPING	Bij voorkeur geen trapping, spread and choke of overvul toepassen tenzij artwork wordt aangeleverd in Artpro.
HARD COPY	Afdruk meeleveren (samendruk en kleur gescheiden).

Nummer : TQM2000/ 8.4
Hoofdstuk : Pre-press specificaties
Type : Informatie
Wijziging : tekening rasterpunt


Rev : 2.5
Datum : 22-02-2005
Blad : 2 van 3
Status : Active

Lithospecificatie /10.1.2.3 EPP

SNIJ ETIKET

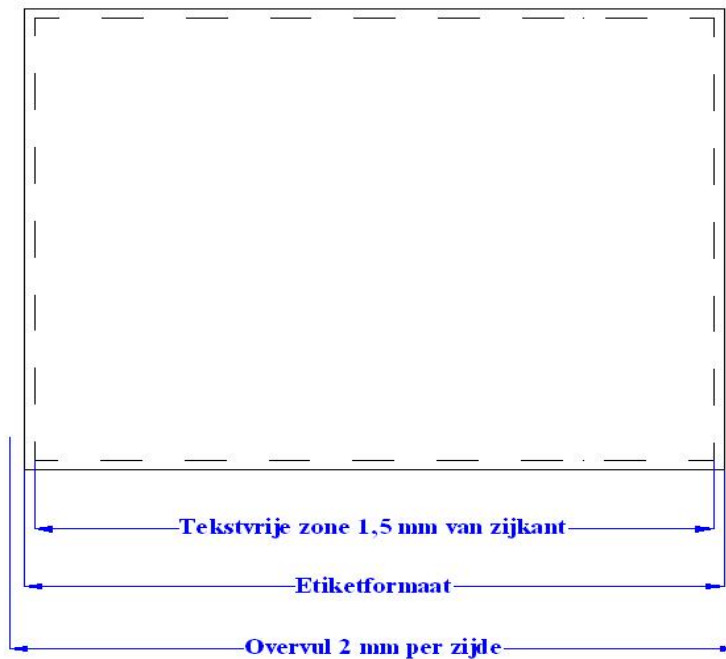

STANS ETIKET

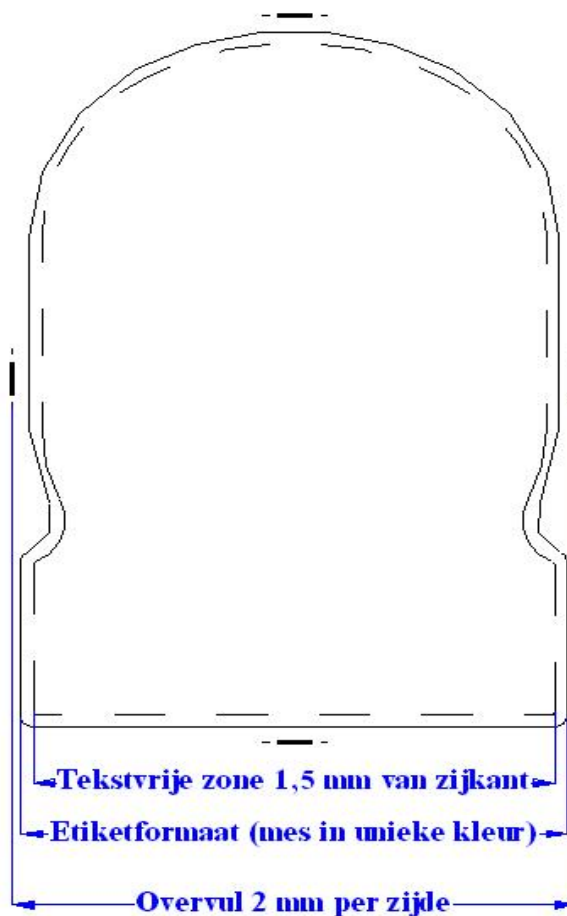

STANSVORM

Mesvorm in unieke kleur plaatsen.

Nummer : TQM2000/ 8.4
Hoofdstuk : Pre-press specificaties
Type : Informatie
Wijziging : tekening rasterpunt

Rev : 2.5
Datum : 22-02-2005
Blad : 3 van 3
Status : Active

Lithospecificatie /10.1.2.3 EPP

STANSTEKENS

Bij voorkeur een door Royal Sens geleverde mesvorm.
Stanstekens plaatsen in donkerste kleur.

DRUKPROEVEN PAPIER


Voor de drukproef moet oplage papier gebruikt worden, tenzij anders overeengekomen wordt.

DRUKRICHTING

De proeven moeten in dezelfde richting geproefd worden als de oplage drukrichting.

Rasterpunt Rasterhoek

Elliptisch, bij de eerste aansluiting 40% bij de tweede aansluiting 60 %.

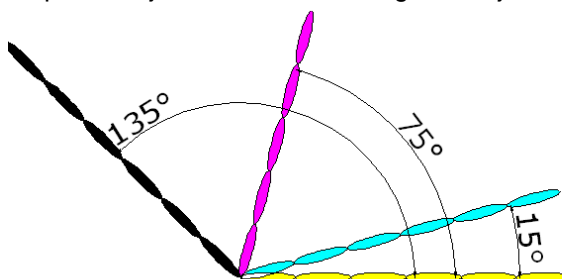

CONTROLESTRIP

Bij alle kleuren dienen controlestrips geplaatst te worden. Deze strip(s) moet(en) haaks op de drukrichting geplaatst worden. Bestaat een proefdruk uit meerdere soorten dan moet bij elke soort een strip geplaatst worden.

DENSITEITEN / TOONWAARDETOENAME

Drukproeven moeten met de volgende densiteiten en toonwaarde-toenames gedrukt worden:

	Volvlak	Tol.	Papier	TT%	Kunststof
Zwart	1,75	± 0,05	22 - 26	27 - 32	
Cyaan	1,40	± 0,05	19 - 23	24 - 29	
Magenta	1,35	± 0,05	19 - 23	24 - 29	
Geel	1,35	± 0,05	19 - 23	24 - 29	

Gemeten met een Gretag D 186 aan de hand van de volvlakdensiteit en de densiteit van het 50% vlakje (60l/cm), volgens de Murray-Davies formule.

REGISTRATIE DENSITEITEN EN TOONWAARDETOENAME PMS KLEUREN

De door de leverancier gemeten densiteitswaarden van het volvlak en de puntverbreding moeten genoteerd worden bij de plaats die daadwerkelijk gemeten is.
Indien Royal Sens een PMS-inkt bijlevert, moet deze gebruikt worden. PMS-kleuren moeten exact gedrukt worden. De te hanteren PMS-waaier is "Pantone Color Formula Guide 747 XR" van een recente geldige editie.

PLATEN SCHAALDRUK

Drukplaten moeten belicht worden volgens de Fogra-normering. Proeven moeten altijd vergezeld gaan van schaaldrukken. Zonder schaaldrukken worden proeven niet geaccepteerd.

DIVERSEN AANLEVERING FILMS

Royal Sens heeft een volledig digitale workflow. In noodgevallen kunnen films aangeleverd worden die middels Copydot worden omgezet naar digitale files. Dit zijn gesloten files waarop geen aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.